



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

Veillez lire et comprendre les instructions complètes avant le montage et l'utilisation de votre sauna. Le client accepte de ne pas tenir Dundalk LeisureCraft Inc. et l'un de ses revendeurs agréés responsables de l'installation, de l'entretien et de la réparation incorrects de ce produit.



Conditions requises :

2 personnes (recommandé)

*Marteau de charpentier

*Escabeau

*Perceuse sans fil (nous fournissons la mèche)

*Ruban à mesurer

Niveau de charpentier

*Maillet en caoutchouc

Voir le processus d'assemblage sur 



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

Index

Préparation de la base du sauna (standard) – Page 3

Installation du sauna tonneau (standard) – Page 4 to 15

Installation du banc standard (Standard) – Page 16 to 19

Installation du banc signature (Option) – Page 20 to 25

Installation du banc salon (Option) – Page 26 to 29

Installation du toit en biseau en cèdre (Option) - Page 30 to 32

Installation du chauffage électrique (Option) – Page 33 to 35

Installation du chauffage au bois (Option) – Page 36 to 37

Installation du poêle à bois Harvia (Option) – Page 38 to 41

Kit de ventilation (Option) – Page 42 to 43

Éclairage (Option) – Page 44 to 45

Installation de l'auvent (Option) – Page 46 to 47

Achèvement/Maintenance/Garantie – Page 48 to 50



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

Préparation de la base du sauna

Il est recommandé de prévoir une base solide pour votre sauna, qui peut être constituée de l'un des éléments suivants.



Bloc de béton



Terrasse en bois



Gravier concassé



Pierres de patio/blocs de pavé

(Voir le tableau ci-dessous pour les exigences minimales de la base)

Il est recommandé de construire une base plus grande que celle requise afin de disposer d'une zone assise pour se rafraîchir pendant votre séance de sauna.

Dimensions du sauna	6'x6' (182x182)	6'x7' (182x214)	6'x8' (182x244)	7'x6' (214x182)	7'x7' (214x214)	7'x8' (214x244)
Taille minimale de la base	48"x60" (120x150 cm)	48"x72" (120x183 cm)	48"x84" (120x213 cm)	60"x60" (150x150 cm)	60"x72" (150x183 cm)	60"x84" (150x213 cm)
Options						
Porche	Ajoutez 24" (60 cm) à la longueur totale.					
Vestiaire	Ajoutez 48" (120 cm) à la longueur totale.					

****Toutes les mesures dans le tableau ci-dessus sont "largeur x longueurs"***



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

***Veillez noter que le nombre de supports de tonneaux fournis dépend de la longueur totale du sauna.**

***Les saunas d'une longueur totale inférieure à 10' (305 cm) ou supérieure ont 2 supports, les saunas de 10' (305 cm) à 12' (366 cm) en ont 3 et les saunas de plus de 12' (366 cm) en ont 4. plus de 12' (366 cm) ont 4 supports.**

***Veillez vous référer au diagramme à droite pour la configuration correcte de votre sauna et les options.
(le cas échéant)**



Encadré 1



Fig 2a



Fig 2b

A - Douelle avec rainures pour sauna baril seulement



B - Douelle avec rainures pour sauna baril et 2' porche



C - Douelle avec rainures pour sauna baril, 4' vestiaire et 2' porche



D - Douelle avec rainures pour sauna baril avec 4' vestiaire



Assurez-vous que l'emplacement de votre sauna est de niveau avec une légère pente vers l'arrière pour le drainage.

Commencez par disposer les supports. Posez la première douelle inférieure au centre des supports.

Cette douelle aura des bords convexes sur les convexes des deux côtés, comme dans l'encadré 1.

Marquez le centre des supports à l'horizontale.
Fig.2a

Mesurez 5" (13 cm) de chaque extrémité de la douelle jusqu'aux supports, comme indiqué. Fig.2b



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Fixez la douelle dans le support à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Répétez l'opération pour les autres supports.

****Vérifiez toujours que vous avez la bonne longueur de vis pour qu'il y ait assez de fil pour tenir, et surtout, pour que la vis ne traverse pas entièrement le matériau et ne ressorte pas de l'autre côté.***



Commencez à poser les douelles murales. Faites en sorte que les rainures de la douelle soient alignées avec la douelle inférieure correctement positionnée.



Assurez-vous que les douelles sont bien alignées.

Continuez à placer les douelles jusqu'à ce que vous arriviez à l'extrémité des supports de chaque côté.



Placez la paroi arrière dans les rainures de la rainure la plus proche de l'arrière du sauna.

Assurez-vous que le panneau de la paroi arrière est centré avec la douelle du milieu.

****La paroi arrière n'aura pas la découpe carrée si elle est commandée avec l'option de chauffage électrique.***



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Utilisez un maillet en caoutchouc pour frapper la paroi dans la rainure arrière.



Répétez ce processus pour installer le panneau de porte sur la paroi avant.

Assurez-vous que la porte est centrée par rapport à la douelle centrale.



Encadré 2

Utilisez la douelle supérieure pour aller du mur avant au mur arrière afin d'aider à stabiliser le **sauna**.

**La douelle supérieure à deux bords concaves comme dans l'encadré 2.*



En utilisant votre niveau de charpentier et un maillet en caoutchouc, mettez à niveau les murs avant et arrière.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Installez les panneaux de paroi latérale en demi-lune avant.

Vissez en place en haut et en bas avec des vis de 2 1/2" (64 mm).

Installation du sauna tonneau (standard)

**Veillez noter que les panneaux peuvent ne pas avoir la taille exacte du mur central.
(Photos 1 et 2 ci-dessous.)*

Centrez les panneaux en demi-lune verticalement sur le mur central et fixez-les en place.

Photo. 1



Photo. 2





Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Répétez pour la paroi arrière.

****Notez que les supports du banc sont orientés vers l'intérieur du sauna.***



Une fois les deux extrémités posées, commencez à installer les douelles murales.



Utilisez le maillet en caoutchouc pour les mettre en place.



Installez quelques douelles à la fois, en alternant les côtés.

Installation du sauna tonneau (standard)



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Fixez une douelle sur deux sur le fond du sauna avec les clous de 2 ½" (64 mm) fournis pour maintenir les douelles en place.
(Si nécessaire)



Lors de l'installation des douelles, tapez fermement ensemble tout en laissant un espace aussi grand que possible entre la douelle et le mur en utilisant la ligne de crayon comme guide comme sur la photo.

****Cela facilitera le serrage des bandes.***



Continuez à ajouter des douelles des deux côtés jusqu'au sommet.



Lorsque vous atteindrez le sommet, vous constaterez que la dernière douelle du mur ne semble pas s'adapter correctement, c'est normal.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Assemblez les bandes d'acier en glissant la tige avec un écrou à une extrémité dans l'autre et en la fixant avec un deuxième écrou.



Faites glisser la bande sur l'avant du sauna à environ 2" (5 cm) du bord de la douelle.

Répétez le processus pour l'arrière du sauna.



Pour les bandes du milieu, lancez une extrémité au-dessus du sauna tout en poussant l'autre en dessous.

****Si l'option porche et/ou vestiaire est choisie, les bandes doivent être placées au-dessus de l'endroit où se trouvent les murs.***



Mesurez tout autour du sauna pour vous assurer que les mesures des bandes sont cohérentes.

Fixer la bande de la même manière que l'étape précédente.

Serrez les bandes à l'aide de la perceuse sans fil.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Utilisez le maillet en caoutchouc pour frapper les douelles vers l'extérieur et vers l'intérieur, selon les besoins, pour que la dernière douelle murale et la douelle supérieure s'emboîtent correctement.

Tapez vers le haut (de l'intérieur du sauna pour ne pas casser les extrémités) ou vers le bas, en martelant sur la bande pour obtenir une forme circulaire uniforme.



Lorsque les douelles murales prennent la bonne forme, serrez les bandes d'acier un peu plus fermement.

Continuez à utiliser le maillet en caoutchouc pour mettre les douelles en place jusqu'à ce qu'elles soient presque parfaites.



Assurez-vous que les extrémités du sauna sont alignées.



Ajout d'une entretoise à la douelle supérieure du sauna

Dans l'emballage de votre sauna, vous trouverez une douelle d'espacement qui est carrée des deux côtés et qui n'est nécessaire que s'il y a un "vide" après l'installation de toutes les douelles (comme dans la Fig.1).

Vous devrez suivre les instructions suivantes pour ajouter cette entretoise à la douelle spéciale supérieure.

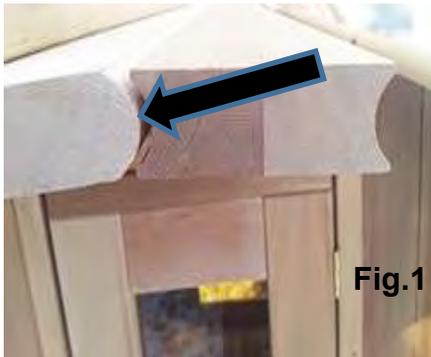



Fig.1



Localisez la douelle supérieure avec les deux côtés concaves et retirez toutes les vis de la douelle.



Insérez une entretoise carrée entre les deux moitiés de douelle.

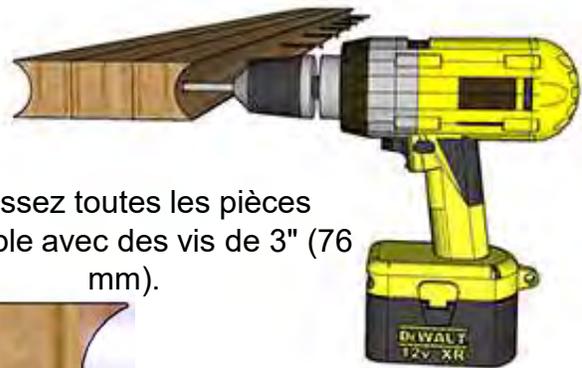

Revissez toutes les pièces ensemble avec des vis de 3" (76 mm).



Réinstallez la douelle supérieure, maintenant plus large, en suivant les instructions de montage du sauna.

Conseils à suivre pour ajouter l'entretoise à la douelle supérieure

Ne montez pas le sauna lorsque le bois est humide, laissez-lui le temps de sécher après avoir été exposé à l'humidité.

Desserrez les bandes afin d'avoir suffisamment de place pour manœuvrer les douelles en dessous d'elles.

Si vous manquez de filets sur les boulons et que les bandes ne sont pas assez serrées, c'est généralement une indication que vous devez ajouter une entretoise à la douelle supérieure.

ph: 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com

Réduire la largeur de la douelle supérieure du sauna

Dans de rares cas, les douelles de votre sauna sont trop serrées et ne permettent pas aux douelles de se mettre en place correctement.
(comme sur la photo)

Cela n'arrive pas souvent et il est toujours préférable que les douelles et les bandes du sauna soient aussi serrées que possible.




Vous devrez suivre les instructions suivantes pour rendre la douelle spéciale supérieure plus étroite.

Localisez la douelle spéciale supérieure et retirez toutes les vis.





Mesurez à partir du bord plat 3/4" (2 cm) sur chaque douelle et coupez en toute sécurité pour rendre les douelles plus fines.

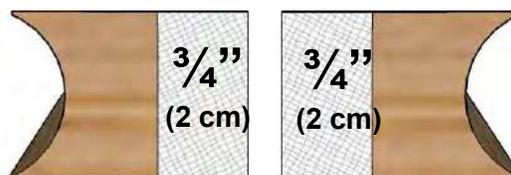

Une scie circulaire ou une scie sur table est la meilleure solution pour couper les douelles. Respectez toutes les consignes de sécurité de votre scie lorsque vous coupez des douelles.



Revissez les 2 pièces ensemble avec des vis de 64 mm.

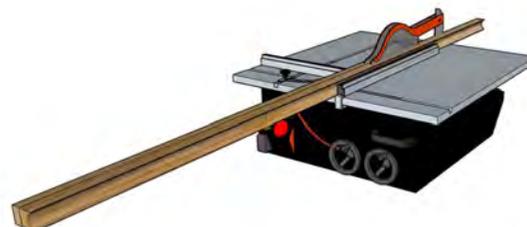

Réinstallez la douelle supérieure, maintenant plus étroite, en suivant les instructions de montage du sauna.





Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Les bandes avant et arrière doivent se trouver à 2" (5 cm) de l'extrémité des douelles.

****Espacer les bandes centrales en fonction de la taille du sauna et du nombre de bandes incluses.***



Serrez toutes les bandes aussi fort que possible.

****Ne vous inquiétez pas de les serrer trop fort, vous ne pouvez pas trop serrer !***



Centrez l'extérieur de la poignée de porte (petite) sur l'extérieur de la porte et fixez-la avec des vis de 2" (51 mm) en utilisant les trous pré-perçés.

****Les aimants sont très puissants et peuvent nécessiter une certaine force pour ouvrir la porte la première fois.***



Répétez ce processus pour la poignée intérieure en l'installant à la hauteur souhaitée, centrée horizontalement sur la porte.

****Si l'option vestiaire est commandée, installez les poignées intérieures et extérieures de la même manière.***



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Installez le porte-serviettes à la hauteur désirée sur le mur extérieur à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).



Si commandé, installez le thermomètre centré au-dessus de la porte à l'aide d'une vis de 1 ½" (38 mm).

- *La structure principale de votre sauna tonneau en cèdre est terminée.*
- *Veillez vous référer à chacune des sections restantes pour installer les différentes améliorations et options choisies.*

Bancs

**Standard*

**Signature*

**Salon*

Chauffage

Saaku électrique

Standard Poêle à bois

Poêle à bois Harvia M3

Installation du sauna tonneau (standard)



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

Le plancher plat (si acheté) est expédié semi-assemblé.

Vous devrez ajouter le support inférieur sur le plancher avant d'assembler les bancs.

Notez que le support central n'est inclus que dans les saunas de 7' de diamètre



Localisez le plancher plat (A) et le support inférieur (B).



Retournez le plancher plat, mesurez le centre et placez le support inférieur au centre.




Fixez le support inférieur au fond du plancher plat à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm) dans les trous pré-perçés.



Retournez le plancher plat et il est prêt à être installé à l'intérieur du sauna.



Commencez l'assemblage de vos bancs standard en installant le plancher plat.
(Si acheté)

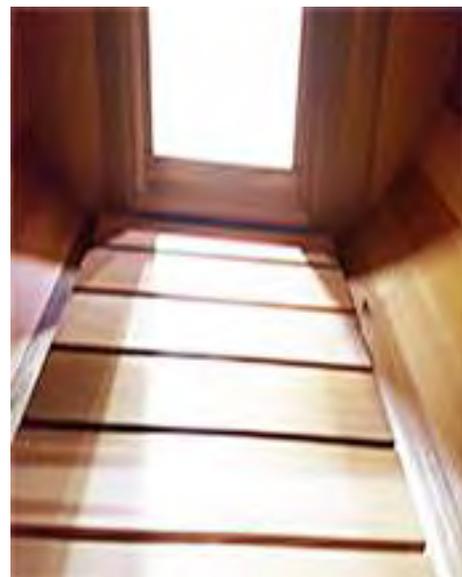

Assurez-vous que le plancher plat est centré dans le sauna et qu'il est de niveau, vous pouvez utiliser le cadre de la porte pour confirmer qu'il est de niveau.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Pour commencer, apportez les longs bancs du sauna.



Placez les bancs longs sur les supports muraux, puis fixez-les contre le mur arrière.



Fixez les bancs aux supports muraux en les attachant avec des vis de 1 ½" (38 mm).

Veillez à visser entre les lattes du banc afin que les vis ne soient pas visibles.



Espacez les supports de banc sous les traverses au bas des bancs.

Installation du banc standard (Standard)



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Vissez les supports du banc du bas vers le haut en utilisant 3 vis de 1 ½" (38 mm) dans chaque support.



Fixez le pied de support au sol à l'aide d'une vis de 2 ½" (64 mm) dans chaque support.

Répétez les étapes ci-dessus pour le banc opposé.



Pour installer les sièges de porche standard, vissez les pieds dans l'extrémité des sièges avec des vis de 2 ½" (64 mm).

Fixez l'entretoise angulaire du siège au pied avec des vis de 2 ½" (64 mm).



Utilisez un niveau ou une équerre de charpentier pour vous assurer que le siège de la véranda est de niveau.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Fixez le siège de porche à la paroi avant par le dessous à l'aide de (3) - 2 ½" (64 mm) vis.



Vissez l'avant du banc de véranda dans le mur depuis l'extérieur à l'aide d'une vis de 2 ½" (64 mm).

Répétez l'opération pour le banc de porche standard de l'autre côté.



Fixez le pied au sol à l'aide d'une vis de 2 ½" (64 mm).



Répétez l'opération sur l'autre banc du porche en veillant à ce qu'ils soient de niveau l'un par rapport à l'autre.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

Le plancher plat (si acheté) est expédié semi-assemblé.

Vous devrez ajouter le support inférieur sur le plancher avant d'assembler les bancs.

Notez que le support central n'est inclus que dans les saunas de 7' de diamètre



Localisez le plancher plat (A) et le support inférieur (B).



Retournez le plancher plat, mesurez le centre et placez le support inférieur au centre.




Fixez le support inférieur au fond du plancher plat à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm) dans les trous pré-perçés.



Retournez le plancher plat et il est prêt à être installé à l'intérieur du sauna.



Commencez l'assemblage de vos bancs standard en installant le plancher plat.
(Si acheté)

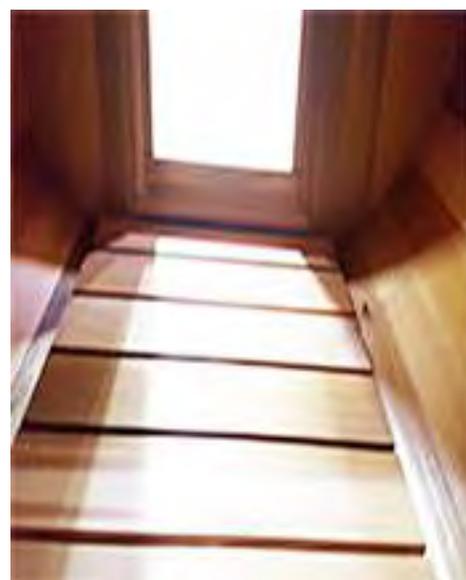

Assurez-vous que le plancher plat est centré dans le sauna et qu'il est de niveau, vous pouvez utiliser le cadre de la porte pour confirmer qu'il est de niveau.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Positionnez l'enceinte de la paroi avant au bord du plancher plat pour déterminer la hauteur du support du siège.

****Ne pas encore fixer !***



En utilisant l'enceinte avant comme guide, installez les supports muraux à l'aide de 3 vis de 2 ½" (64 mm), en veillant à nouveau à ce qu'ils soient de niveau avec les murs ou la porte du sauna et à ce qu'ils affleurent le haut de l'enceinte avant.

Répétez l'opération pour les 4 côtés.
(2 sur la paroi avant et 2 sur la paroi arrière)

****Retirez les enceintes de la paroi avant du sauna.***



Amenez les deux bancs du sauna et placez-les sur les supports muraux du sauna.

****Ne pas encore fixer.***



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft




Placez les 4 supports de siège sous les bancs en les alignant avec le support de siège incurvé au bas du banc.



À l'aide d'une vis de 1 2 ½" (64 mm), fixez le bas du support du siège à la douelle inférieure du sauna tonneau.



En vissant du bas vers le haut dans le support du siège, utilisez 3 vis de 2 ½" (64 mm) pour fixer le support du siège au banc.

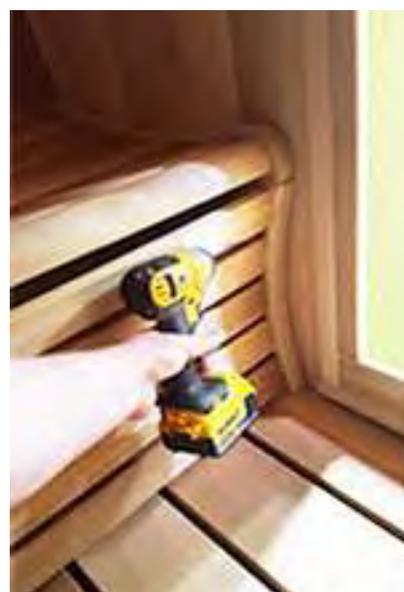

Installez l'enceinte avant en la fixant aux murs avant et arrière du sauna à l'aide de vis de vis de 2 ½" (64 mm).



4 vis dans chaque boîtier, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Vissez entre les lattes pour rendre les vis moins visibles.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Vissez les sièges en place en utilisant la même méthode qu'à l'étape précédente.



4 vis dans chaque siège, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Vissez entre les planches du siège pour que les vis soient moins visibles.



Vissez l'enceinte avant et les bancs ensemble sur les languettes avant avec des vis de 2 ½" (64 mm).

Pré-percez d'abord ces trous pour éviter de les fendre !



Pour installer le dossier signature, positionnez-le sur le mur à la hauteur désirée et fixez-le avec des vis de 2 ½" (64 mm).

***Placez les vis sous la planche supérieure dans les montants verticaux pour qu'elles soient moins visibles.**



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Pour installer le banc de signature de porche, commencez par positionner le sol en vous assurant qu'il est de niveau.



Fixez le plancher du sauna aux douelles du sauna avec des vis de vis de 2 ½" (64 mm).

**En vissant entre les planches du plancher, les vis seront moins visibles.*



Sur une surface plane et propre, assemblez le banc de porche et l'enceinte de la paroi avant à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous de poche pré-perçés.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Placez le banc assemblé sur le sol de la véranda et contre la paroi avant du sauna tonneau.

À l'aide d'un niveau, assurez-vous que le banc est de niveau et d'équerre par rapport au plancher de la véranda...



Fixez le banc de porche assemblé au mur avant à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

(5pcs- 3 sur le siège et 2 sur l'enceinte du mur avant)

Vissez l'avant du banc porche dans le mur du sauna depuis l'extérieur à l'aide d'une vis de 2 ½" (64 mm).

Répétez l'opération pour le banc porche signature de l'autre côté.

Félicitations pour l'assemblage de votre banc signature Dundalk Leisurecraft !






Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

Le plancher plat (si acheté) est expédié semi-assemblé.

Vous devrez ajouter le support inférieur sur le plancher avant d'assembler les bancs.

**Notez que le support central n'est inclus que dans les saunas de 7' de diamètre*.*

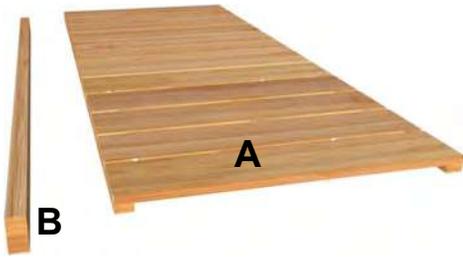

Localisez le plancher plat (A) et le support inférieur (B).



Retournez le plancher plat, mesurez le centre et placez le support inférieur au centre.



Fixez le support inférieur au fond du plancher plat à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm) dans les trous pré-perçés.



Retournez le plancher plat et il est prêt à être installé dans le sauna.



Commencez l'assemblage de vos bancs standard en installant le plancher plat.
(Si acheté)



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Installez le plancher plat au milieu du sauna en veillant à ce qu'il soit de niveau.



À l'aide des trous pré-perçés, assemblez le support du banc de salon à la paroi inférieure du banc avant plus longue à l'aide de vis de 2" (51 mm).



Positionnez l'ensemble en place et fixez-le aux murs et au plancher du sauna à l'aide de 5 vis de 2 1/2" (64 mm) sur les rails supérieurs et inférieurs.

****Veillez à ne pas visser dans les joints des douelles.***



Placez le banc de salon sur le dessus du support de banc.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



S'assurer que le banc est à niveau avec le support du banc et le fixer avec des vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous pré-perçés.

****Si le sauna est acheté avec un poêle à bois, répétez le processus pour le banc opposé.***

****Si le sauna est équipé d'un poêle électrique, passez à l'étape suivante.***



Assemblez le support de banc à la paroi inférieure avant courte du banc de la même manière que pour le banc opposé.

Fixez-le au sol et aux murs en vous assurant que le banc est de niveau.



Veillez à ce que le banc soit affleurant et fixez-le avec des vis de 2 ½" (64 mm) entre les planches du siège afin que les vis soient moins visibles.



Installez le dossier à l'aide de vis de 2" (51 mm) à la hauteur souhaitée en vous assurant que le banc de salon peut encore fonctionner correctement.

Répétez l'opération pour l'autre côté.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Si vous choisissez l'option porche, commencez par installer le plancher en vous assurant qu'il est de niveau.

Fixez-le à l'aide de vis de 2" (51 mm) entre les planches du plancher et le mur en forme de tonneau.



Assemblez les 2 pièces du siège de la véranda à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Fixez le banc au sol et à la paroi du sauna à l'aide de 3 vis de 2 ½" (64 mm) en haut et en bas.

Répétez le processus pour l'autre banc.



***Félicitations pour l'assemblage
de votre banc de sauna Dundalk
Leisurecraft !***



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Déroulez la membrane EPDM sur le dessus du sauna.

Étalez la membrane sur les côtés du sauna.



En commençant par une extrémité du sauna, tirez sur la membrane et fixez-la au bord des douelles avec des agrafes.

À l'aide d'un couteau, coupez l'excédent de caoutchouc au ras du bord des douelles.



Tirez sur la membrane à l'autre extrémité du sauna et suivez les mêmes étapes d'agrafage puis de découpe de l'excédent.



Centrez l'une des pièces de garniture en haut du sauna au niveau du bord inférieur des douelles.

Fixez la pièce de garniture à l'aide d'une vis de 2" (51 mm).

N'utilisez qu'une seule vis par pièce pour le moment.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Ajoutez la pièce de garniture suivante au niveau de la première pièce et fixez-la avec une vis de 2" (51 mm).

Continuez à fixer les autres pièces de garniture en suivant le même processus que l'étape précédente.



Une fois que toutes les garnitures sont en place et bien ajustées, ajoutez 2 vis supplémentaires à chaque pièce de garniture.



Répétez le même processus pour l'autre extrémité du sauna.

Coupez l'excédent de membrane qui dépasse de la garniture à l'aide de votre couteau.



Alignez votre premier morceau de revêtement en biseau avec l'extrémité large au niveau du bord de la douelle centrale.

Fixez le bardage biseauté au sauna à l'aide d'un pistolet agrafeur avec des agrafes couronne de 1 ¼" (32 mm).

Lors de l'agrafage, faites attention à ne pas heurter les bandes d'aluminium.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Utilisez les cales d'espacement fournies, comme indiqué, pour obtenir le placement correct de la prochaine pièce de revêtement en biseau.

Fixez le revêtement de la même manière qu'à l'étape précédente.



Continuez à ajouter le revêtement biseauté en utilisant le bloc d'espacement en remontant le long du sauna.

Utilisez autant d'agrafes que possible pour fixer le revêtement au sauna.



Lorsque vous avez installé le revêtement biseauté jusqu'au sommet, commencez à installer l'autre côté en suivant le même processus. Fixez les autres morceaux de revêtement biseauté de la même manière en alternant les côtés jusqu'à ce que le revêtement se chevauche en haut.



Utilisez un dernier morceau du revêtement en biseau pour recouvrir les 2 côtés.

Agrafez les deux côtés de cette pièce pour la fixer fermement.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

Les instructions d'installation suivantes concernent le poêle électrique Helo Cup (Saaku).

Consultez toujours le manuel du poêle de sauna d'origine pour confirmation. Lisez toujours attentivement toutes les instructions.



Mesurez les distances appropriées pour le gabarit de l'appareil de chauffage selon les instructions du fabricant de l'appareil.



À l'aide du gabarit fourni, percez quatre trous de 9/64" pour fixer l'appareil de chauffage au mur.

Installez les deux vis tire-fond à tête hexagonale 1/4" x 1 1/2" (6 mm x 38 mm) (fournies avec l'appareil de chauffage) dans les deux trous supérieurs.



Serrez ces vis jusqu'à ce que leurs têtes soient à environ 6 mm du mur.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

Les instructions d'installation suivantes concernent le poêle électrique Helo Cup (Saaku).

Consultez toujours le manuel du poêle de sauna d'origine pour confirmation.
Lisez toujours attentivement toutes les instructions.



Accrochez l'appareil de chauffage sur les deux vis supérieures.

Installez les deux tire-fonds à tête hexagonale $\frac{1}{4}$ " x 1" (6 mm x 25 mm) (fournis avec l'appareil de chauffage) dans les deux trous de montage inférieurs.

Serrez les 4 vis tire-fond à tête hexagonale pour verrouiller le réchauffeur en place.



Rincez les pierres avec de l'eau avant de les placer dans le chauffe-eau.

Placez les pierres sans les serrer afin que l'air puisse circuler dans le chauffe-eau.

Si les pierres sont trop serrées, l'interrupteur de limite supérieure du chauffage risque de se déclencher.

Les pierres doivent recouvrir entièrement les éléments chauffants.

***Faire fonctionner le poêle pendant une heure avec la porte du sauna complètement ouverte pour brûler tout revêtement résiduel du processus de fabrication avant de l'utiliser.**



***Le câblage du poêle électrique entre la plupart du temps dans le sauna sous le poêle, comme le montrent les deux photos ci-dessus.**

- **Tout le câblage doit être installé conformément aux instructions du fabricant du poêle et par un électricien agréé.**
- **Ne PAS utiliser de disjoncteur G.F.I.**



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Localisez les pièces de votre protection de chauffage.

La protection de l'élément chauffant contient 2 pièces latérales assemblées, 2 supports de protection de l'élément chauffant et la quincaillerie.

Placez les 2 pièces latérales assemblées de la protection de l'appareil sur le bord avec les trous pré-perçés sur le fond.



Vissez le support de la protection de l'appareil de chauffage de chaque côté en utilisant (2) vis de 1 1/2" (38 mm) par côté.

Assemblez le reste du support de protection de l'élément chauffant aux 2 extrémités de la même manière que l'étape précédente.



Placez la protection de l'appareil de chauffage assemblée autour de l'appareil de chauffage électrique et vissez au mur à l'aide de (4) vis de 2 1/2" (64 mm).

****Assurez-vous que la protection de l'appareil de chauffage est de niveau avant de la fixer.***

Lavez la couche de poussière des pierres du sauna avant de les utiliser.

Lorsque votre sauna est installé et fonctionne, vous devez le "roder" avant de l'utiliser pour la première fois en allumant le poêle à son réglage le plus élevé et en le faisant fonctionner pendant environ une heure.

Ceci est recommandé pour brûler toutes les huiles et les impuretés de la fabrication, et il "durcit" également les boiseries.

Après environ 3/4 d'heure, versez lentement environ un litre d'eau froide sur les pierres.

Tout doit se transformer en vapeur et ne pas sortir du fond de l'appareil. Si c'est le cas, c'est que vous versez trop vite.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Pour installer le poêle à bois, soulevez le poêle dans le trou situé à l'arrière du sauna.

****Le poêle à bois est très lourd et il est recommandé d'être 2 personnes pour le soulever.***



Fixez le poêle à bois à l'aide des tire-fonds de 1 ½" (38 mm) fournis.

Répétez l'opération pour les 16 trous.

****Ne serrez pas trop fort, car vous risquez de dénuder les vis.***



Fixez le coude de la cheminée au poêle à bois en poussant les boulons fournis en place et en serrant à la main les écrous de l'autre côté.

Répétez l'opération pour les 4 coins.



En utilisant une clé pour maintenir l'écrou à l'intérieur, serrez complètement les boulons avec une perceuse à percussion ou une clé à molette.

Installation du chauffage au bois (Option)



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Insérez fermement l'extrémité à bride de la tête de cheminée sur le coude.

**Une certaine finition peut être nécessaire.*



Assurez-vous que l'extrémité à bride de la cheminée est bien en place.



Rincez les pierres à l'eau avant de les placer dans le chauffe-eau.

Installation du chauffage au bois (Option)

****Faire fonctionner le poêle pendant une heure avec la porte du sauna complètement ouverte pour brûler tout revêtement résiduel du processus de fabrication avant de l'utiliser.***



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Commencez par retirer tous les films de protection des pièces en acier inoxydable avant l'installation.



Installez une bâche de protection du sol contre le mur arrière, centrée entre les bancs.



Installez le bouclier mural arrière centré sur le trou de cheminée avec des vis de 1 ½" (38 mm).




Retirez le couvercle de la cheminée arrière du poêle.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Insérez l'adaptateur de cheminée dans le trou arrière en tapant avec un maillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

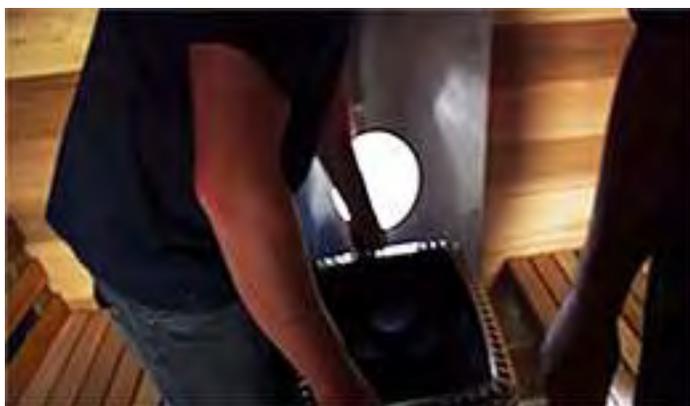

Mettez le poêle en position, centré devant le trou, à environ 6" (15 cm) du mur.



Placez le connecteur court dans le trou du sauna depuis l'extérieur.



Faites glisser le connecteur court sur l'adaptateur de cheminée.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Insérez le connecteur en "T" dans le connecteur court en vous assurant qu'il est droit.

Fixez-le avec les vis fournies.



Fixez les plaques de couverture de la cheminée à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm) en vous assurant que les moitiés sont de niveau.

***La plaque supérieure doit chevaucher la plaque inférieure.**



Fixez le connecteur de cheminée du milieu au "T" avec les vis fournies.



Fixez le pare-pluie à la partie supérieure de la cheminée et fixez-le avec les vis fournies.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft



Enroulez la sangle de support de cheminée autour de la cheminée et utilisez l'écrou et le boulon fournis pour la fixer.

***Serrer à la main seulement**



Fixez les supports de cheminée au sauna à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).
Veillez à ne pas visser dans les joints.



Serrez les supports de cheminée à l'aide d'une douille ou d'une clé de 7/16" (11 mm) jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.



Fixez le haut de cheminée sur la cheminée et fixez-le avec les vis fournies.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft (En option)

Dans la plupart des cas, la ventilation n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du sauna, mais elle augmente la circulation de l'air ainsi que la ventilation lorsque le sauna n'est pas utilisé.

Beaucoup de gens préfèrent ne pas installer de ventilation dans les saunas préfabriqués.

En général, vous avez la possibilité d'ajouter un évent à votre sauna une fois assemblé si cela est jugé nécessaire.

Kit de ventilation

Contenu

Grille en acier inoxydable 3 "x 7"
(X2)

Couvercle d'évent en cèdre

Vis en acier inoxydable de 1 ½"
(X13)



Outils nécessaires

Scie cloche ou mèche pour percer
les trous

Perceuse sans fil

Mèche Robertson

L'emplacement de l'évent dépend du type de sauna acheté et de l'emplacement du poêle.

Utilisez les instructions suivantes comme un guide pour vous aider à déterminer où l'évent devrait être situé.

Entrée - Bas sous le poêle

Sortie - En haut, dans le coin le plus éloigné du poêle

Ex. Pour les saunas dont le poêle se trouve sur le mur arrière au milieu, l'entrée se trouve sous le poêle sur le mur arrière et la sortie se trouve en haut sur le mur avant.

Pour les saunas dont le poêle se trouve sur le mur avant, l'entrée se trouve sous le poêle sur le mur avant et la sortie se trouve en haut sur le mur arrière pour une circulation d'air maximale.

Pour les saunas équipés d'un chauffage au bois, placez l'entrée aussi près que possible du chauffage au bois et la sortie en hauteur dans le coin opposé.

Saunas panoramiques - Suivez ces directives en plaçant les orifices d'entrée sur la paroi avant, sous le chauffage, et les orifices de sortie aussi haut que possible dans le coin opposé sur les douelles.



**Entrée sous le chauffage
électrique sur la paroi arrière**



**Entrée à côté du poêle à bois sur
le mur du fond**



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

(En option)



Percez des trous d'entrée centrés sous le poêle.
(si le sauna est installé avec un poêle à bois, percez près du côté du poêle).

Une scie cloche de 2" de diamètre a été utilisée sur les photos, mais d'autres trous avec un foret plus petit peuvent également être percés.



Installez 1 des grilles d'aération en acier inoxydable sur les trous d'entrée à l'extérieur du sauna en les centrant à l'aide de vis de 1 ½". (6pcs)



Sur le mur éloigné de l'appareil, près du sommet, percez les trous de sortie de la même manière qu'à l'étape précédente.



Installez l'autre couvercle d'évent en acier inoxydable sur les trous de sortie à l'extérieur à l'aide de vis en acier inoxydable de 1-1/2". (6pcs)



Installez le couvercle d'évent en cèdre sur les trous de sortie à l'intérieur du sauna avec une vis de 1 ½".

Serrez la vis suffisamment pour que le couvercle de l'évent tourne encore doucement.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

(En option)

Si une lampe est commandée, Dundalk Leisurecraft fournit uniquement le luminaire.

L'interrupteur et tout autre composant électrique doivent être achetés séparément et doivent être installés conformément aux instructions du fabricant de la lampe et par un électricien agréé.

Nous ne pouvons pas fournir d'autres composants électriques nécessaires pour câbler la lumière.

Pour les saunas extérieurs, vous pouvez utiliser des boîtes, des conduits et des interrupteurs d'éclairage résistants aux intempéries.



Conduit et interrupteur d'éclairage étanches



Interrupteur d'éclairage résistant aux intempéries (acheté séparément)

Si vous installez un interrupteur d'éclairage à l'extérieur de votre sauna, il est recommandé de l'installer à l'extérieur de la porte en utilisant le conduit et les interrupteurs étanches appropriés.



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft (En option)



Nous recommandons l'utilisation d'un boîtier électrique rond à profil bas plutôt qu'un boîtier octogonal standard. Il peut être monté en surface, à l'intérieur du sauna, avec un appareil d'éclairage placé au-dessus du boîtier.



Le meilleur emplacement pour votre lumière serait sur le côté ou au-dessus de la porte sur le mur avant.

Vous pouvez également l'installer au plafond.
(N'installez pas la lumière à un endroit où vous pourriez vous cogner la tête).

L'installation de la lumière sous l'un des bancs peut créer une ambiance relaxante dans le sauna que de nombreux clients apprécient.

ENTRETIEN DU PRODUIT :

1. Pour nettoyer l'extérieur du luminaire, utilisez un chiffon propre sec ou légèrement humide (utilisez de l'eau propre, jamais de solvant) pour essuyer la surface du luminaire.
2. Pour nettoyer l'intérieur du projecteur, coupez d'abord l'alimentation du projecteur en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon propre sec ou légèrement humide (utilisez de l'eau propre, jamais de solvant) pour essuyer la surface intérieure du projecteur.

3. N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs puissants. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer soigneusement.

ph: 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft

(En option)




Alignez les pièces de l'auvent en commençant par les plus petites pièces à l'extrémité et en allant vers le milieu pour former un demi-cercle.

Placez des vis de 2 1/2" dans les trous pré-percés pour faciliter l'assemblage de l'auvent.



Centrez les 2 pièces du milieu (les plus longues) sous le rebord du sauna.
Assurez-vous que les pièces de l'auvent sont bien fixées à la paroi du sauna.

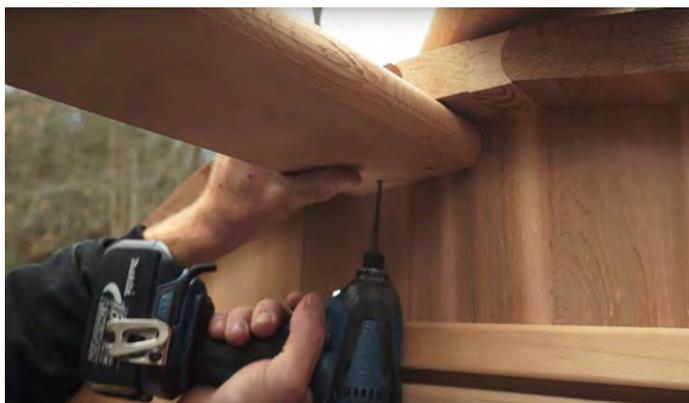

Fixez avec des vis de 2 1/2" par le dessous.



Fixez chaque pièce à travers les trous pré-percés à l'avant de chaque pièce avec une vis de 2 1/2".

Installation de l'auvent option)



Instructions de montage du sauna tonneau de cèdre Dundalk LeisureCraft (En option)



Continuez à construire l'auvent en partant du milieu jusqu'à ce qu'il soit complet.



Une fois installées, l'auvent doit être centré et serré entre eux et avec la paroi du sauna.

Profitez de votre nouvel auvent !



Installation de l'auvent option)

Félicitations pour l'assemblage de votre nouveau sauna tonneau en cèdre rouge de l'Ouest !



Pour obtenir de l'aide lors du montage de votre sauna tonneau, veuillez consulter notre page d'assistance à l'adresse suivante :

<https://www.dundalkleisurecraft.com/support/>

Ou pour voir le processus d'assemblage, allez sur :

<https://www.youtube.com/watch?v=DxIQu6VUNT0>



Achèvement/Maintenance/Garantie

ENTRETIEN DE VOTRE SAUNA APRÈS L'INSTALLATION



L'intérieur

Il est recommandé de passer fréquemment l'aspirateur ou le balai à l'intérieur de votre sauna pour éliminer les saletés et autres débris.

Dans des conditions normales, un léger lavage du sol et des bancs à l'eau chaude savonneuse plusieurs fois par an permettra de maintenir sa propreté. Vous pouvez utiliser une feuille de papier de verre à grain fin ou un lavage à basse pression pour éliminer les taches plus tenaces ou pour un nettoyage plus profond de l'intérieur de votre sauna.

N'utilisez jamais d'ammoniaque ou de nettoyeurs agressifs, car ils risquent de colorer le bois en gris.

L'extérieur

En fonction de l'humidité et des conditions météorologiques de votre région, le cèdre se rétractera ou se dilatera en fonction de la quantité d'humidité absorbée. L'effet souhaité est que le cèdre se dilate dans les bandes, ce qui rend les douelles de sauna beaucoup plus serrées.

Au fil du temps, le bois subira les effets naturels du soleil et de la pluie et prendra une couleur grise. Cette altération naturelle n'endommage pas le bois et ne nuit pas aux performances du sauna.

Si vous souhaitez conserver la couleur naturelle de votre sauna Dundalk Leisurecraft, il existe de nombreuses teintures pour cèdre sur le marché.

Nous vous encourageons à vous fier à vos propres recherches et références.

Les teintures recommandées comprennent :

Teinture et scellant imperméabilisant semi-transparent Behr Premium

Teinture translucide Sikkens Proluxe Cetol SRD

<https://www.realcedar.com/outdoor/finishing-choices/>

Remarque : ne traitez jamais l'intérieur du sauna, et n'appliquez jamais de peinture ou de vernis sur l'extérieur.

Vous devrez peut-être resserrer les bandes après un certain temps, généralement au cours des premiers mois.

(Saunas tonneau uniquement)

Infiltration d'eau

Un léger suintement d'eau dans le sauna est attendu et normal pour un sauna extérieur.

Si votre sauna est correctement installé, vous ne devriez pas avoir d'eau qui s'égoutte, mais vous devez vous attendre à quelques infiltrations d'eau, en particulier sur le dessus et les côtés du sauna.

Cela est dû aux caractéristiques poreuses du bois et à la conception du profil à rotule des douelles.

L'infiltration d'eau n'endommagera pas le sauna. L'humidité s'évapore dès que vous allumez le poêle et que le sauna se réchauffe.

Si les marques d'eau sont gênantes, elles peuvent être facilement éliminées avec un léger ponçage (grain 80 ou 100).

Pour minimiser les infiltrations, choisissez un emplacement pour votre sauna qui est sous abri, ou choisissez l'une de nos options de toiture.



Infiltration d'eau





COMMENT UTILISER UN SAUNA

1. Préchauffez votre sauna à la température souhaitée (généralement entre 80 et 100 °C).
2. Pendant qu'il se réchauffe, prenez une bonne douche chaude.
3. Entrez dans le sauna préchauffé, détendez-vous et laissez votre corps transpirer dans la chaleur douce et sèche. Ne jetez pas d'eau sur les pierres pendant la première partie de la séance.
4. Rafraîchissez-vous avec une douche froide ou une baignade rapide dans un lac ou une piscine.
5. Rentrez dans le sauna et aspergez les pierres d'eau. Cela augmentera l'humidité et favorisera la transpiration. Une demi-tasse toutes les 5 minutes devrait suffire. Trop d'eau ne fera que refroidir les pierres et vous obtiendrez moins de vapeur.
6. Après un sauna de 20 à 30 minutes, rafraîchissez-vous sous la douche ou dans un lac ou une piscine.
7. Répétez ce processus de sauna/douche froide aussi souvent que vous le souhaitez.
8. Après chaque utilisation, laissez la porte complètement ouverte pendant quelques heures si possible pour que le bois puisse sécher.

Il s'agit uniquement de lignes directrices. Profitez de votre sauna de la manière dont vous le souhaitez.

Les enfants doivent être surveillés par un adulte.

GARANTIE

Dundalk LeisureCraft Inc. garantit nos saunas contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale/résidentielle pour une période de cinq (5) ans, selon le cas, à compter de la date de réception du produit par le consommateur utilisateur final original. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale et/ou aux conditions climatiques naturelles. Cette garantie ne couvre pas l'entretien régulier du sauna, (par exemple, le resserrement des bandes, le nettoyage ou la coloration du sauna) se référer à votre manuel d'assemblage du sauna pour les directives d'entretien. Cette garantie ne couvre pas le mauvais usage ou la négligence et le fabricant et les détaillants associés ne sont pas responsables de toute blessure ou dommage causé par le produit. Cette garantie est une garantie sur les pièces seulement et les coûts de service ou de main-d'œuvre ne sont pas considérés comme faisant partie de la garantie de 5 ans.

Nom de l'acheteur : _____ Date : _____

Acheté auprès de : _____